


ATLASBX Megacycle

프리미엄 딥사이클 골프카트 배터리

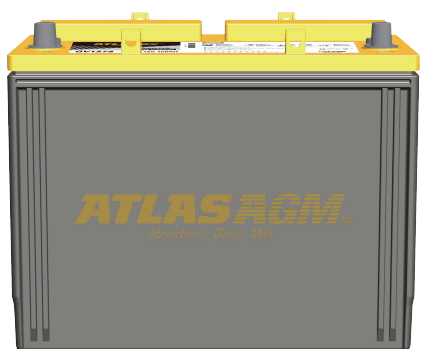

ATLASBX Megacycle AGM

무보액형 프리미엄 딥사이클 배터리

ATLASBX Megacycle AGM 배터리는 VRLA AGM 기술을 적용하여 기존 제품과 다르게 수명이 종지 될 때 까지 보액이 필요하지 않습니다.



Golf Cart(4인용)



Golf Cart(2인용)

특장점

무보수·무누액 기술

고성능 AGM Technology

유리섬유 격리판에 전해액을 흡수하여 전해액 누액 방지 및 고율방전 성능을 강화 했습니다.

장수명 X Frame 그리드

X-Frame Grid

최첨단 냉각 압연식 Stamped 그리드 공법을 적용하여 보액형 대비 수명 성능 20% 향상 시켰습니다.

Mega Deep Cycle 기술

고밀도 활물질

고밀도 양극 활물질을 적용하여 심방전 특성을 20% 이상 향상 시켰습니다.

산소 재결합 기술

압력 조절 밸브의 산소재결합 반응으로 전해액 손실을 최소화하여 완전 무보수 기능을 실현 했습니다.

Ca/Ca 합금 기술

Calcium 합금 기술을 통하여 자기 방전을 감소시켜 보관가능기간을 혁신적으로 늘렸습니다.

카본 플러스 기술

음극 활물질에 카본을 첨가하여 충전 수입성을 150% 향상시켜 충전 시간을 단축 시켰습니다.




제원

형명	전압 (V)	제품성능				제품치수(mm)				중량 (Kg)
		용량(AH)		25A (MIN)	75A (MIN)	길이 (L)	폭 (W)	높이 (H)	총높이 (TH)	
		5HR	20HR							
GV1275	12	120	150	280	70	331	181	247	267	42
GV1270	12	70	80	145	35	388	116	198	218	24

외형도

GV 1275	GV 1270

■ 특성 그래프

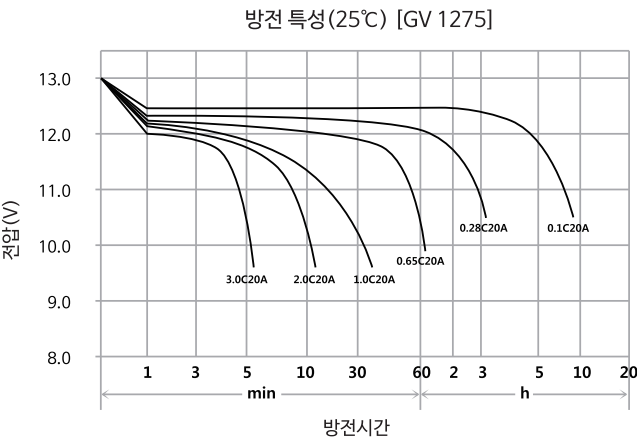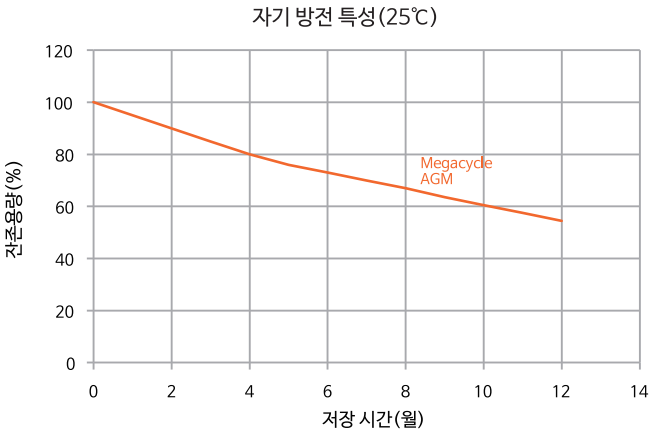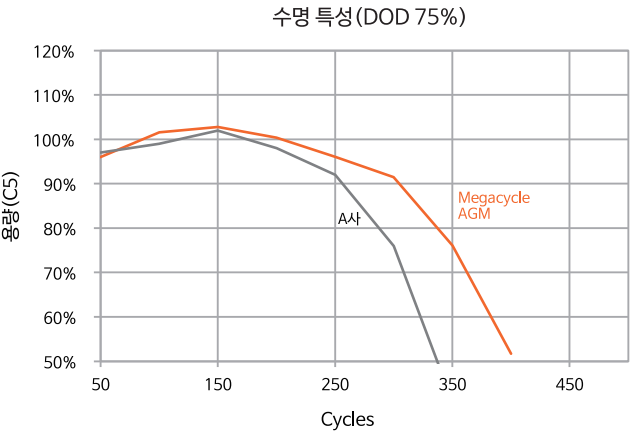

■ 충전 전압

충전 구분	보통 충전 (Absorption)	균등 충전 (Equalization)
Megacycle AGM GV1275 / GV1270	14.4 V	-

※ 25℃ 기준이며 온도 변화 시 이에 따른 보상이 필요합니다.
→ 1℃ 상승 시 -0.005V / 1℃ 감소 시 +0.005V

■ 충전 상태에 따른 전압 특성(OCV)

충전	100%	75%	50%	25%	0%
Megacycle AGM GV1275 / GV1270	12.84	12.54	12.24	11.94	11.64

■ 취급 주의 사항

 화기접근금지 폭발의 위험이 있으니 취급 중 라이터, 담뱃불 등의 화기 접근 금지 및 스파크가 발생하지 않도록 하십시오.	 황산 주의 부식성이 강한 황산으로 인해 실명 또는 화상을 입을 수 있으니 피부 등에 닿지 않게 주의 하십시오.	 어린이 접근금지 잘못 취급으로 배터리가 폭발이 있을 수 있으니, 배터리를 어린이가 만지거나 접근하지 않도록 해 주십시오.
 폭발 주의 폭발이나 화재의 위험이 있으니 축전지 위에 금속 물질을 올리거나 단자를 단락시키지 마십시오.	 보호안경착용 폭발로 인해 실명이나 상해를 입을 수 있으니 취급 시 반드시 보호안경 및 장비를 착용 하십시오.	 응급조치 황산이 눈, 피부 등에 닿았을 경우에는 즉시 물로 씻어 내고 의사의 치료를 받으십시오.

memo

구 입 문 의 : (TEL) 02-3498-0182 / (FAX) 02-579-1053

고객만족센터 : 02-3498-0192 / 042-620-4320

본 사 : 대전광역시 대덕구 대전로 1331번길 185(대화동)

서 울 사 무 소 : 서울시 강남구 테헤란로 126(역삼동) 9층

